

P03L


Plenum con presa laterale per diffusori a deflettori mobili circolari.

CARATTERISTICHE TECNICHE E LIMITI DI IMPIEGO

INSTALLAZIONE	MATERIALE	FINITURA SUPERFICIALE	REGOLAZIONE	FISSAGGIO AL DIFFUSORE
L'installazione, le regolazioni e la manutenzione sono di semplice esecuzione.	Acciaio zincato	Zincatura	La regolazione della serranda posta all'ingresso del plenum avviene agendo con chiave sul perno della serranda.	Mediante viti laterali o vite centrale.

IMPIEGO

Il plenum P03 è idoneo ad essere montato sui diffusori a deflettori mobili. Esso è realizzato in acciaio zincato. Può essere rivestito esternamente con materiale isolante, essere dotato di equalizzatore e di serranda di taratura con perno di apertura e chiusura. L'imbocco è posto a lato del plenum.

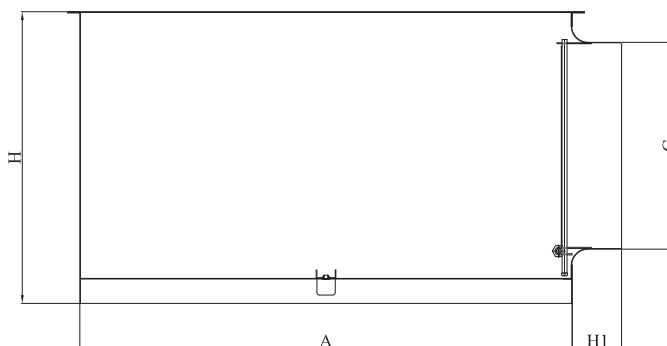

DATI TECNICI

Ø Nominale [mm]	Ø A [mm]	H [mm]	H1 [mm]	Ø C [mm]
300	291	248	40	150
400	391	300	40	200
500	491	298	40	200
600	591	248	40	248
625	611	348	40	248
800	791	398	40	320

GREEN BUILDING

Grazie anche al sostegno ed al supporto di GreenMap, i prodotti Tecnica contribuiscono all'ottenimento dei crediti dei maggiori sistemi di rating internazionali di sostenibilità degli edifici



LEED

Contribuisce ai seguenti crediti:
IP, MR



WELL

Contribuisce ai seguenti crediti:
MATERIALS, COMMUNITY

BREEAM®

BREEAM

Contribuisce ai seguenti crediti:
MAN

Per maggiori dettagli riguardanti le contribuzioni specifiche ai crediti indicati contattare Tecnica Srl

APPLICAZIONI

Residenziale	Certificato REACH	Certificato RoHS	Building	Condizionam. dell'aria	Bocchette e diffusori

*su richiesta